


磁簧管式有接點型感應開關

CS1-T系列



外部規格

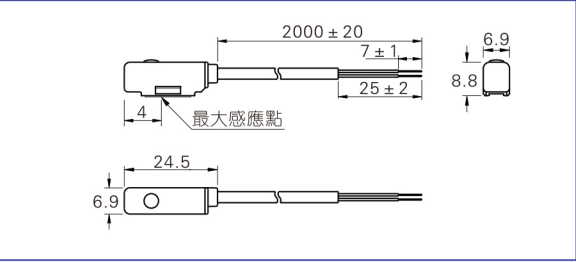

規格

項目\型號	CS1-T	CS1-TX
開關邏輯	STSP 常開型	
感應開關型式	有接點磁簧管型	
使用電壓範圍(V)	5~240V AC/DC	
最大開關電流(mA)	100	
最大接點容量(W)	Max. 10	
內部消耗電流	無	
殘餘壓降	2.5V Max. @100mA DC	
電纜綫	Φ3.3,2C灰色耐油PVC(阻燃型)	
指示燈	紅色LED	無
洩漏電流	無	
感應靈敏度(Gauss)	55~65	
最大切換頻率(Hz)	200	
抗衝擊性(m/s ²)	300	
耐震性能(m/s ²)	90	
使用溫度範圍(°C) ①	-10~70	
保護等級	IP67(NEMA6)	
保護回路	無	

①注：耐高溫(125°C)、耐低溫(-40~-25°C)及防爆型感應開關請咨詢本公司。

成品訂購碼

CS1 T X 020 A 32 □			
感應開關編號		耐溫級別	
CS1: 磁簧管式有接點型感應開關		感應開關型式	耐溫級別
		無指示燈型(X型)	空白: 普通型
		有指示燈型	HT: 耐高溫型
			空白: 普通型
感應開關規格		缸徑代號	
規格	適用產品	32: 缸徑Φ32mm	
T: T型	TWG	40: 缸徑Φ40mm	
感應開關型式		50: 缸徑Φ50mm	
空白: 二綫式有指示燈型/常開		缸體材質	
X: 二綫式無指示燈型/常開		A: 鋁合金缸體	
① 連接方式			
C08: M8快速接頭, 綫長150mm			
C12: M12快速接頭, 綫長150mm			
020: 綫長2m			
030: 綫長3m			
050: 綫長5m			
100: 綫長10m			

①注：綫端所配快速接頭全為三針-公頭-直綫-可旋轉螺牙型，且必須另外訂購與其配套的母插，具體更詳細資料請參考P452頁。

安裝

安裝示意圖	安裝方法
	CS1-T、CS1-TX系列感應開關無需安裝附件，可直接固定在氣缸上，方便又快捷。 1、將綁帶圍繞在缸體外圍，緊貼氣缸壁，再將緊定螺絲扣入扣孔中，調整至適當位置，適當擰緊緊定螺絲即可固定。