



電子式無接點型感應開關

DS1-A系列

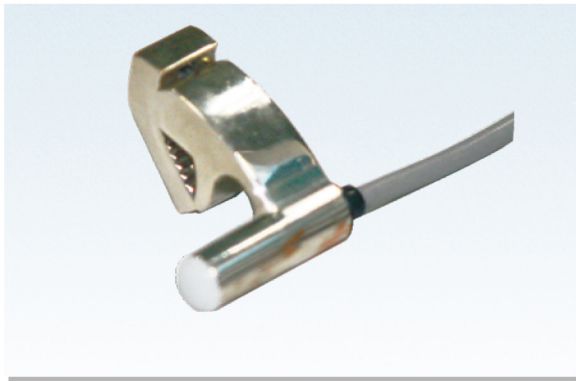

外部規格

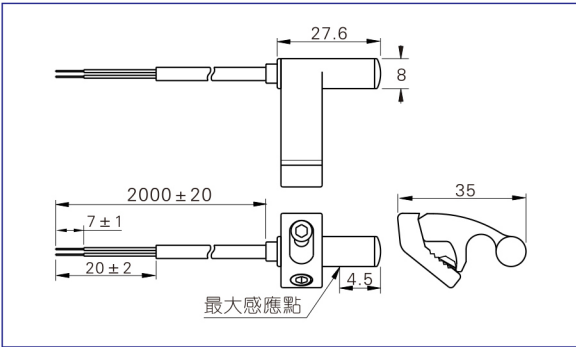

規格

項目\型號	DS1-A	DS1-AN	DS1-AP
開關邏輯	無接點電晶體、常開型		
感應開關型式	二線式	NPN型	PNP型
使用電壓範圍(V)	10~28V DC	5~30V DC	
最大開關電流(mA)	50	200	
最大接點容量(W)	Max. 1.4	Max. 6	
內部消耗電流	12(40)uA Max. @24V	15mA Max. @24V	
殘餘壓降	2.65V Max. @50mA DC	0.5V Max. @200mA DC	
電纜綫	Φ3.3,2C黑色耐油PVC	Φ3.3,3C黑色耐油PVC	
指示燈	紅色LED		
洩漏電流	20(90)uA Max. @28V	0.01mA Max.	
感應靈敏度(Gauss)	25~700	60~75	
最大切換頻率(Hz)	1000		
抗衝擊性(m/s²)	500		
耐震性能(m/s²)	90		
使用溫度範圍(°C)	-10~70		
保護等級	IP67(NEMA6)		
保護回路	電源極性反向保護、突波吸收保護		

成品訂購碼

DS1 A N 020			
感應開關編號		連接方式 ①	
DS1: 電子式無接點型感應開關		C08: M8快速接頭, 綫長150mm	
		C12: M12快速接頭, 綫長150mm	
		020: 綫長2m	
		030: 綫長3m	
		050: 綫長5m	
		100: 綫長10m	
感應開關規格			
規格	適用產品		
A: A型	SC全缸徑		
感應開關型式			
空白: 二線式			
N: 三線式NPN型(電流流入)常開			
P: 三線式PNP型(電流流出)常開			

① 注: 綫端所配快速接頭全為三針-公頭-直綫-可旋轉螺牙型, 且必須另外訂購與其配套的母插, 具體更詳細資料請參考P454頁。

安裝

安裝示意圖	安裝方法
	DS1-A、DS1-AN、DS1-AP系列感應開關無需安裝附件, 可直接固定在氣缸上, 方便又快捷。 1、鬆開聯接螺絲及緊定螺絲, 調整夾頭的開合角度, 2、將感應開關扣至拉杆上, 并調整至適當位置後適當擰緊緊定螺絲即可固定。