

## 流體控制閥（二口二位）

### 2P系列




### 符號





### 產品特性

- 1、直動常閉型二口二位電磁閥，換向迅速、靈敏；
- 2、結構緊湊、體積小、重量輕，裝拆方便；
- 3、閥體材質為尼龍66，電磁線圈B級，密封件材質VITON，適用於多種工作介質；
- 4、線圈防護等級IP65，接電方式為直接出線式。

### 內部結構

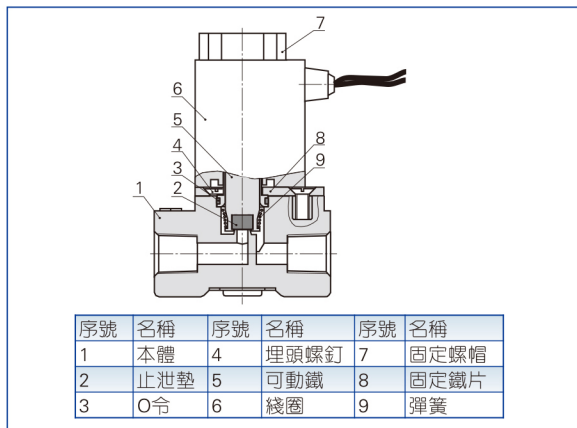

### 流量特性

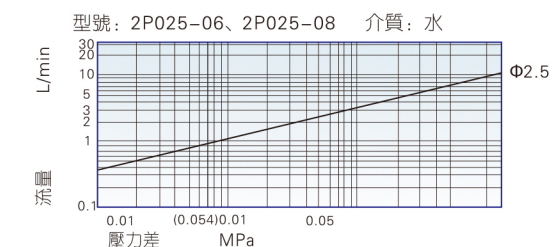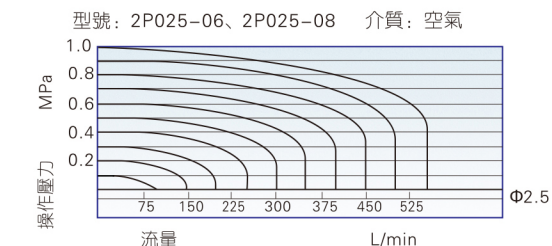

### 規格

| 型號        | 2P025-06           | 2P025-08 |
|-----------|--------------------|----------|
| 工作介質      | 空氣、水、油             |          |
| 作動方式      | 直動式                |          |
| 初始狀態      | 常閉型                |          |
| 流通孔徑(Φmm) | 2.5                |          |
| Cv值       | 0.23               |          |
| 接管口徑      | G1/8               | G1/4     |
| 使用流體粘滯度   | 20CST以下            |          |
| 使用壓力範圍    | 0~0.7MPa(0~100psi) |          |
| 保證耐壓力     | 1.05MPa(150psi)    |          |
| 本體材質      | 尼龍66               |          |
| 密封件材質     | VITON              |          |
| 勵磁時間      | 0.05秒以下            |          |

### 線圈規格

| 閥體型號  | 電源種類 | 電源頻率 (Hz) | 容許電壓變動 | 接電方式 | 功耗 (VA/W) | 絕緣等級 | 溫升(℃) |
|-------|------|-----------|--------|------|-----------|------|-------|
| 2P025 | AC   | 50        | ±15%   | 端子式  | 7.0VA     | B級   | 35    |
|       | DC   | 60        |        | 出線式  | 7.0W      |      | 45    |

### 成品訂購碼

| 2P 025 08 A I G              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 系列代號<br>2P: 二口二位電磁閥(塑鋼型)     | 牙型代碼<br>G: G牙                                                      |
| 標稱通徑<br>025: Φ2.5mm          | 接電方式<br>I: 出線式                                                     |
| 接管口徑<br>06: 1/8"<br>08: 1/4" | 線圈電壓<br>A: AC220V<br>B: DC24V<br>C: AC110V<br>E: AC24V<br>F: DC12V |

### 外部規格

