

氣源處理元件——給油器

GL系列



符 號



產品特性

- 1、滴油結構採用間隙密封形式，給油調節更穩定可靠；
- 2、給油調節環祇可旋轉一周，給油大小基本呈綫狀分布，可根據刻度環位置大致推算出給油量大小；
- 3、特殊的滴油嘴結構，使滴油出口處產生負壓，起霧流量低；
- 4、可不停氣加油，油杯容量大；
- 5、可選擇使用固定支架安裝。

規 格

型號	GL200-06	GL200-08	GL300-08	GL300-10	GL300-15	GL400-10	GL400-15	GL600-20	GL600-25
工作介質	空氣								
接管口徑	PT1/8	PT1/4	PT1/4	PT3/8	PT1/2	PT3/8	PT1/2	PT3/4	PT1
使用壓力範圍	0.05~0.9MPa(7~130psi)								
保證耐壓力	1.5MPa(215psi)								
使用溫度範圍	-5~70°C(未凍結)								
建議潤滑用油	ISO VG32或同級用油								
給油杯容量	25CC		75CC			160CC		380CC	
重量	130g		360g			670g		1300g	

① 接管牙型有NPT、G牙可供選擇。


成品訂購碼

GL200 08 □ G	
系列代號	● 牙型代碼
	空白：PT牙
	T：NPT牙
	G：G牙
產品系列	● 支架代碼
	空白：附支架
	J：不附支架(標準配置)
	● 接管口徑
GL200	06：1/8"
	08：1/4"
GL300	08：1/4"
	10：3/8"
	15：1/2"
GL400	10：3/8"
	15：1/2"
GL600	20：3/4"
	25：1"

內部結構

型號：GL200	型號：GL600	序號	名稱	材質
		1	油杯	鋁合金(GL600)\PC(其它)
		2	彈簧	不銹鋼
		3	O型環	NBR
		4	給油器本體	鋁合金
		5	鋼珠	不銹鋼
		6	分隔板	TPU
		7	O型環	NBR
		8	O型環	NBR
		9	刻度盤	POM
		10	滴油管	PC
		11	注油針	黃銅
		12	緊定螺絲	中碳鋼或低合金鋼
		13	調節環	POM
		14	O型環	NBR
		15	調節視察器	PC
		16	噴油器主體	PA66
		17	O型環	NBR
		18	O型環	NBR
		19	噴油器底蓋	POM
		20	液位計保護罩	SPCC
		21	液位計止泄墊	NBR
		22	液位計內罩	PC

流量特性

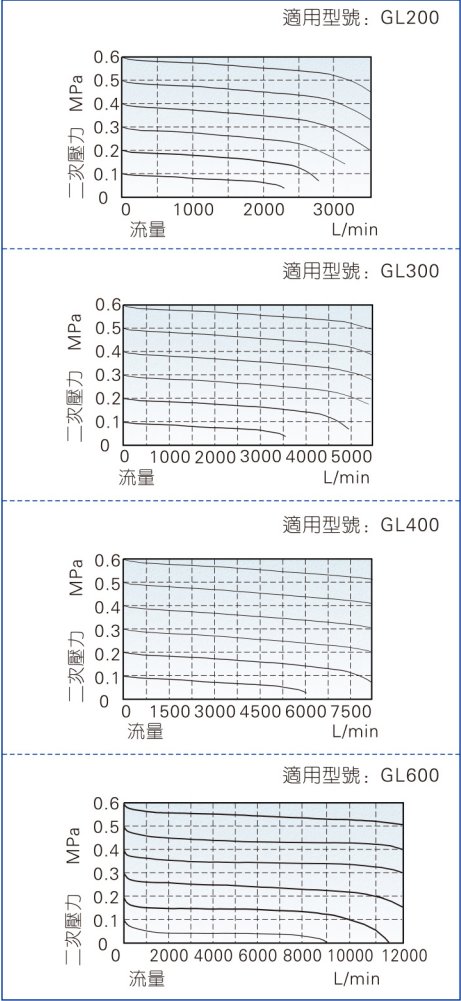

外部規格

