


氣源處理元件——配件

GZ系列截止閥




符 號

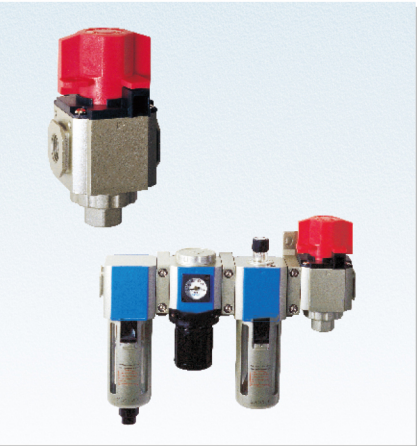

產品特性

- 1、模塊式設計，配支架可與G系列三聯件組合使用；
- 2、該閥可作手動三通閥使用；
- 3、工作指示標識(EXH./SUP.)可目視確認；
- 4、該閥符合OSHA(美國勞動安全衛生標準局)制訂的關於操作者安裝的標準：維修、保養機械時，應用殘壓排除閥在關閉氣源的同時可排除殘壓。在該作業中，第三者的無意操作會使後段管路加壓、氣缸等機械突然作動，這將導致作業者受傷。故規定：凡用于此目的必須加鎖，以防止第三者無意操作致使作業者受災。

維修保養時



規 格

型號	GZ200-06	GZ200-08	GZ300-08	GZ300-10	GZ300-15	GZ400-10	GZ400-15
工作介質	空氣						
接管口徑 ①	PT1/8	PT1/4	PT1/4	PT3/8	PT1/2	PT3/8	PT1/2
排氣口徑	PT1/4		PT3/8			PT1/2	
作動方式	手控						
位置數	三口二位						
使用壓力範圍	0~0.9MPa(0~130psi)						
最大耐壓力	1.5MPa(215psi)						
使用溫度範圍	-20~70°C						
操作角度	90°						
適用三聯件型號	GC200-06	GC200-08	GC300-08	GC300-10	GC300-15	GC400-10	GC400-15

① 接管牙型有NPT、G牙可供選擇。

成品訂購碼

GZ300 10 G

系列代號

GZ200: 200系列截止閥
GZ300: 300系列截止閥
GZ400: 400系列截止閥

牙型代碼


空白: PT牙
T: NPT牙
G: G牙

接管口徑

GZ200	06: 1/8"
	08: 1/4"
GZ300	10: 3/8"
	15: 1/2"
GZ400	10: 3/8"
	15: 1/2"

備注：與G系列三聯件合并使用時，需另加配安裝支架，具體訂購方式參考P150頁。

內部結構

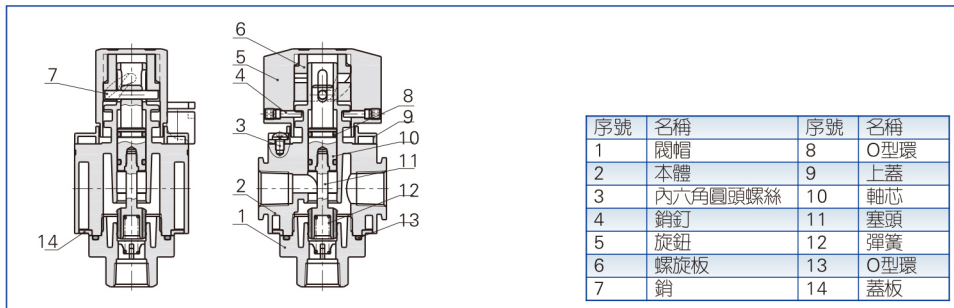

外部規格

