


手轉閥（四口二位、四口三位）

4HV、4HVL系列






符 號



產品特性

- 1、換向轉動輕盈，手感好，定位準確；
- 2、有效流通面積大，壓力損失小；
- 3、有面板及底部兩種安裝形式可供選擇，面板安裝附安裝螺母。

流量特性

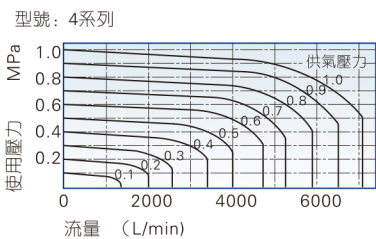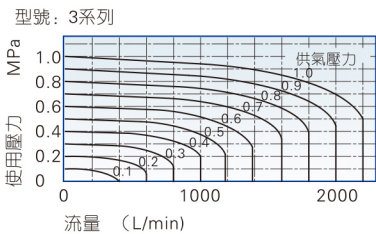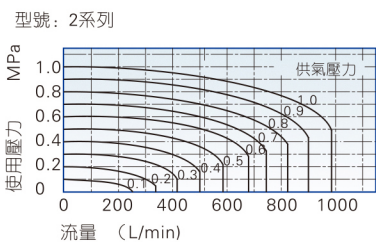

規 格

型號	4HV2□□-06(L)	4HV2□□-08(L)	4HV3□□-08(L)	4HV3□□-10(L)	4HV4□□-15(L)	4HV4□□-20(L)
工作介質	空氣（經40 μm以上濾網過濾）					
作動方式	手控直動式					
接管口徑 ①	PT1/8	PT1/4	PT1/4	PT3/8	PT1/2	PT3/4
有效截面積	14.0mm ² (Cv=0.78)	16.0mm ² (Cv=0.89)	30.0mm ² (Cv=1.67)	33.0mm ² (Cv=1.83)	88.0mm ² (Cv=4.89)	95.0mm ² (Cv=5.27)
位置數	四口二位、四口三位					
潤滑	不需要					
使用壓力範圍	0~1.0MPa(0~145psi)					
保證耐壓力	1.5MPa(215psi)					
工作溫度	-20~70℃					
工作角度	90° (四口三位爲45°)					


① 接管牙型有NPT、G牙可供選擇。

成品訂購碼

4HV 2 30 06 S L □	
規格代號	4HV：手轉閥
系列代號	2：2系列 3：3系列 4：4系列
位置數	10：四口二位 30：四口三位①
接管口徑	產品系列 接管口徑 2系列 06：1/8" 08：1/4" 3系列 08：1/4" 10：3/8" 4系列 15：1/2" 20：3/4"
牙型代碼	空白：PT牙 T：NPT牙 G：G牙
附鎖代號	空白：不附鎖 L：附鎖
安裝型式	空白：閥體安裝 S：面板安裝②

注：① 四口三位祇有中位封閉型；② 面板安裝附帶螺母。

內部結構

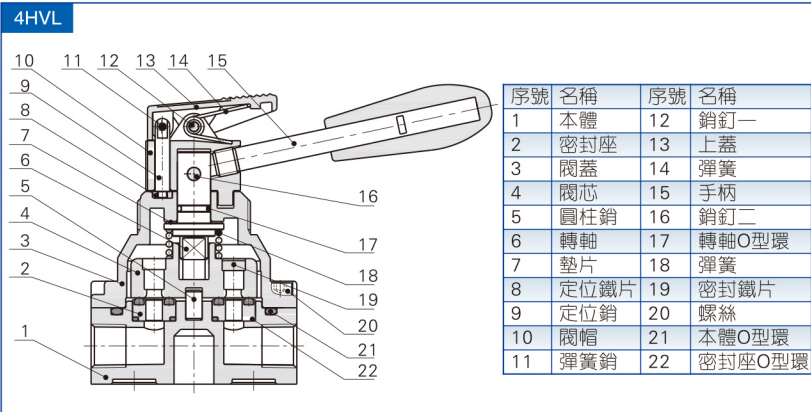

外部規格

4HV系列															
閥體安裝式 面板安裝型															
型號符號	A	AB	B	C	CA	CB	D	K	KA	KB	M	MA	MB	P	PA
4HV2□□-06	120	62	62	92.5	73	45	M34×1.5	5.5	49	49	3	40	1.5	PT1/8	11.5
4HV2□□-08	120	62	62	92.5	73	45	M34×1.5	5.5	49	49	3	40	1.5	PT1/4	11.5
4HV3□□-08	140	74	74	104	88.5	56	M40×1.5	6.5	62	62	3	51	1.5	PT1/4	13.5
4HV3□□-10	140	74	74	104	88.5	56	M40×1.5	6.5	62	62	3	51	1.5	PT3/8	13.5
4HV4□□-15	160	94	102	128	110	72	M52×1.5	6.5	89	81	3	64	2	PT1/2	18
4HV4□□-20	160	94	102	128	110	72	M52×1.5	6.5	89	81	3	64	2	PT3/4	18

4HVL系列															
閥體安裝式 面板安裝式															
型號符號	A	AB	B	C	CA	CB	D	K	KA	KB	M	MA	MB	P	PA
4HV2□□-06L	120	62	62	92.5	84	45	M34×1.5	5.5	49	49	3	40	1.5	PT1/8	11.5
4HV2□□-08L	120	62	62	92.5	84	45	M34×1.5	5.5	49	49	3	40	1.5	PT1/4	11.5
4HV3□□-08L	140	74	74	104	99	56	M40×1.5	6.5	62	62	3	51	1.5	PT1/4	13.5
4HV3□□-10L	140	74	74	104	99	56	M40×1.5	6.5	62	62	3	51	1.5	PT3/8	13.5
4HV4□□-15L	160	94	102	128	121	72	M52×1.5	6.5	89	81	3	64	2	PT1/2	18
4HV4□□-20L	160	94	102	128	121	72	M52×1.5	6.5	89	81	3	64	2	PT3/4	18