


單向閥

NRV系列



符號

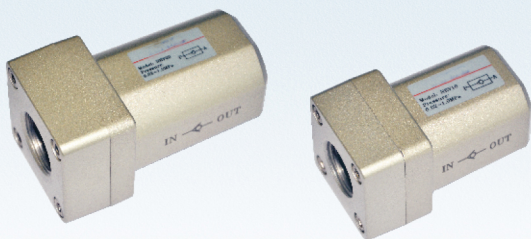

產品特性




- 1、祇允許氣流向一個方向流動而不能反方向流動；
- 2、用于防止因氣源壓力下降，或因耗氣量增大造成的壓力下降而出現的逆流現象；
- 3、有效流通面積大；
- 4、內部閥芯採用POM注塑，閥口採用橡膠密封方式，結構簡單緊湊。

成品訂購碼

NRV 08

系列代號	牙型代碼
NRV: 單向閥	空白: PT牙
	G: G牙
	T: NPT牙
接管口徑	
06: 1/8"	
08: 1/4"	
10: 3/8"	
15: 1/2"	
20: 3/4"	
25: 1"	

流量特性

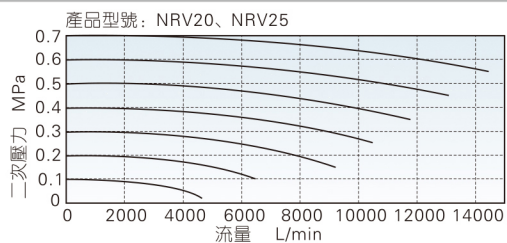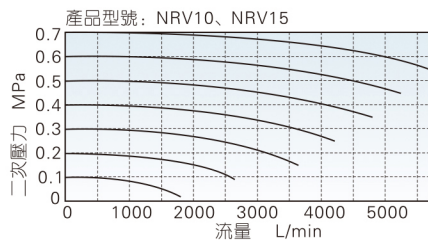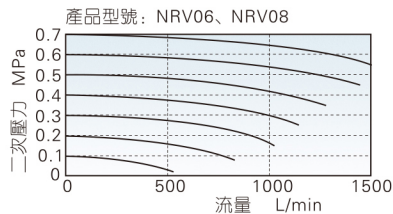


規格

型號	NRV06	NRV08	NRV10	NRV15	NRV20	NRV25
工作介質	空氣(經40μm以上濾網過濾)					
接管口徑①	PT1/8	PT1/4	PT3/8	PT1/2	PT3/4	PT1
有效截面積mm ² (Cv值)	18(1.0)	27(1.5)	60(3.33)	73(4.06)	230(12.78)	260(14.44)
使用壓力範圍	0.02~1.0MPa (2.9~145psi)					
保證耐壓力	1.5MPa (215psi)					
使用溫度範圍	-20~70℃					
本體材質	鋁合金					


注①: 接管牙型有NPT、G牙可供選擇。

內部結構

NRV06、08




NRV10、15、20、25




序號	名稱	材質
1	本體	鋁合金
2	彈簧	不銹鋼
3	閥芯	POM
4	端蓋	鋁合金
5	內六角螺栓	中碳鋼或低合金鋼
6	O型環	NBR
7	墊片	SPCC
8	密封墊	NBR/鋁合金+NBR
9	緩衝墊	NBR

外部規格

NRV06、08

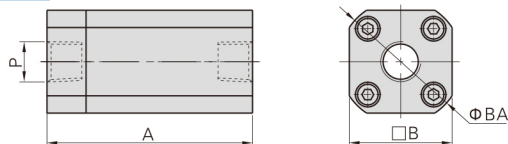

NRV10、15、20、25

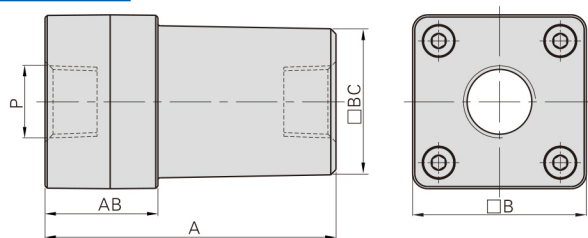

型號符號	A	AB	B	BA	BC	P
NRV06	50	-	25	30	-	PT1/8
NRV08	50	-	25	30	-	PT1/4
NRV10	67	26	40	-	33.6	PT3/8
NRV15	67	26	40	-	33.6	PT1/2
NRV20	95	31.5	52	-	46.7	PT3/4
NRV25	95	31.5	52	-	46.7	PT1