




符 號




產品特性


1、動作方向可變化(祇針對標準型，大角度型無此項)

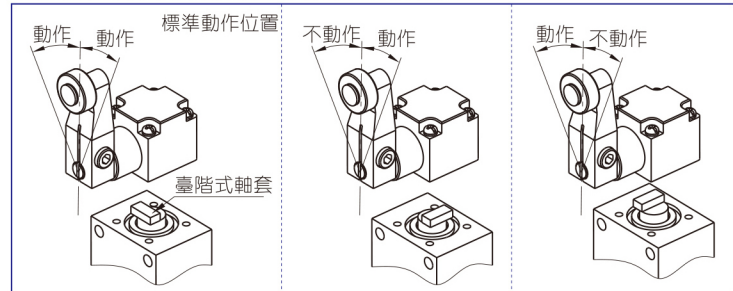


2、滾輪可安裝在杠杆內側

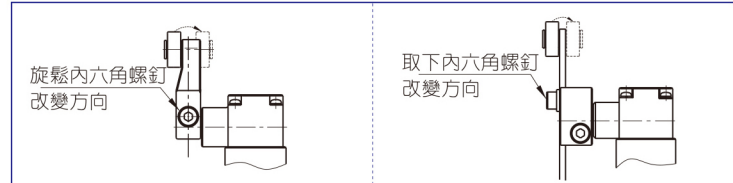

3、杠杆的安裝位置可變更

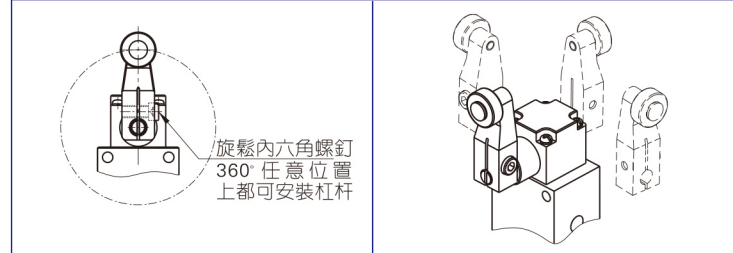

5、觸針的長度可調整

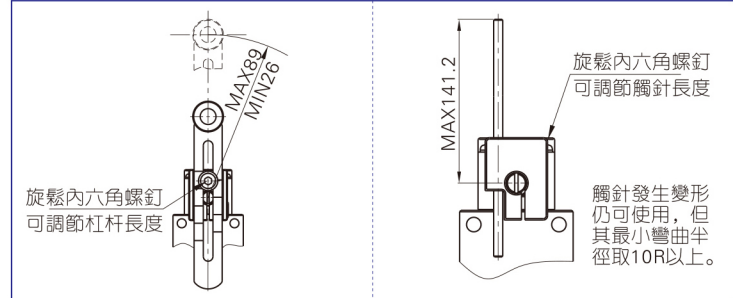


規 格


型號	ZM3R	ZM3J	ZM3P
作動方式	外部控制直動式		
工作介質	空氣（經40 μm以上濾網過濾）		
使用壓力範圍	-0.1~1.0MPa(-1~10bar)(-15~145psi)		
保證耐壓力	1.5MPa(15bar)(215psi)		
工作溫度	-20~70℃		
位置數	三口二位		
有效截面積	6.0mm ² (Cv=0.34)		
接管口徑 ①	PT1/8		
潤滑 ②	不需要		
本體材質	鋁合金		

① 接管牙型有NPT、G牙可供選擇；
② 如有加油潤滑，中途不可停止，建議潤滑油為ISO VG32或同級用油。


成品訂購碼

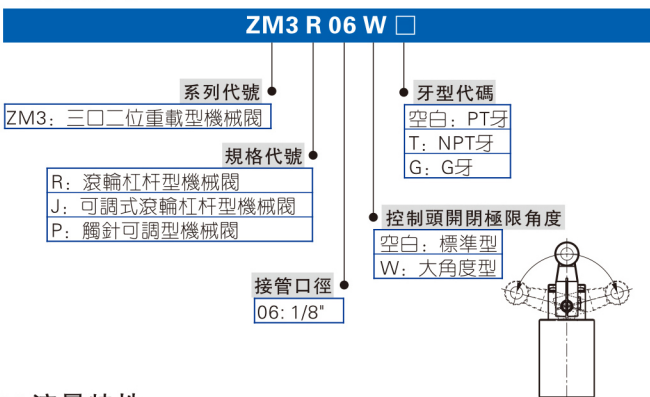

流量特性

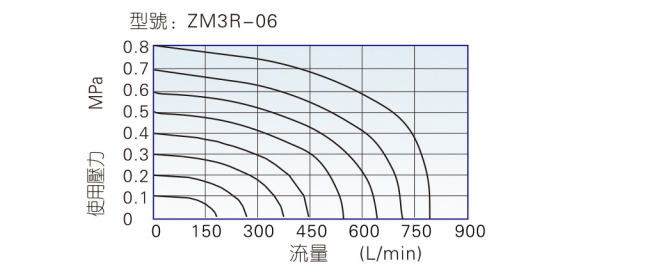


內部結構

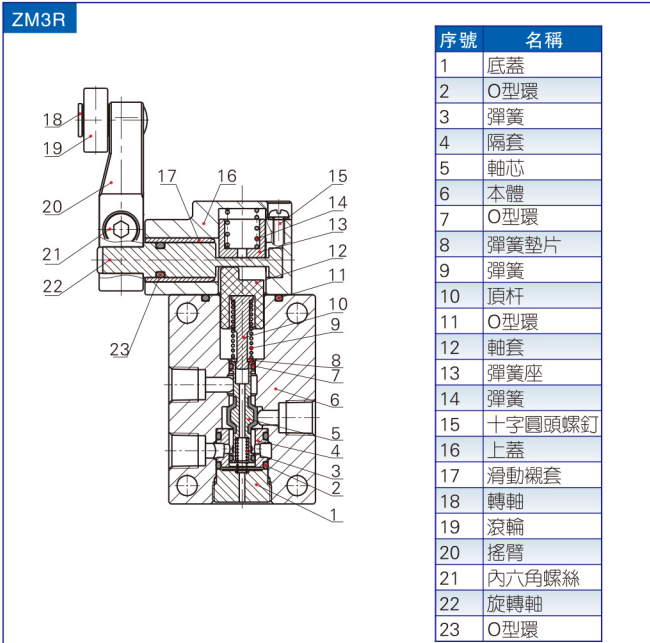

序號	名稱
1	底蓋
2	O型環
3	彈簧
4	隔套
5	軸心
6	本體
7	O型環
8	彈簧墊片
9	彈簧
10	頂杆
11	O型環
12	軸套
13	彈簧座
14	彈簧
15	十字圓頭螺釘
16	上蓋
17	滑動襯套
18	轉軸
19	滾輪
20	搖臂
21	內六角螺絲
22	旋轉軸
23	O型環

外部規格

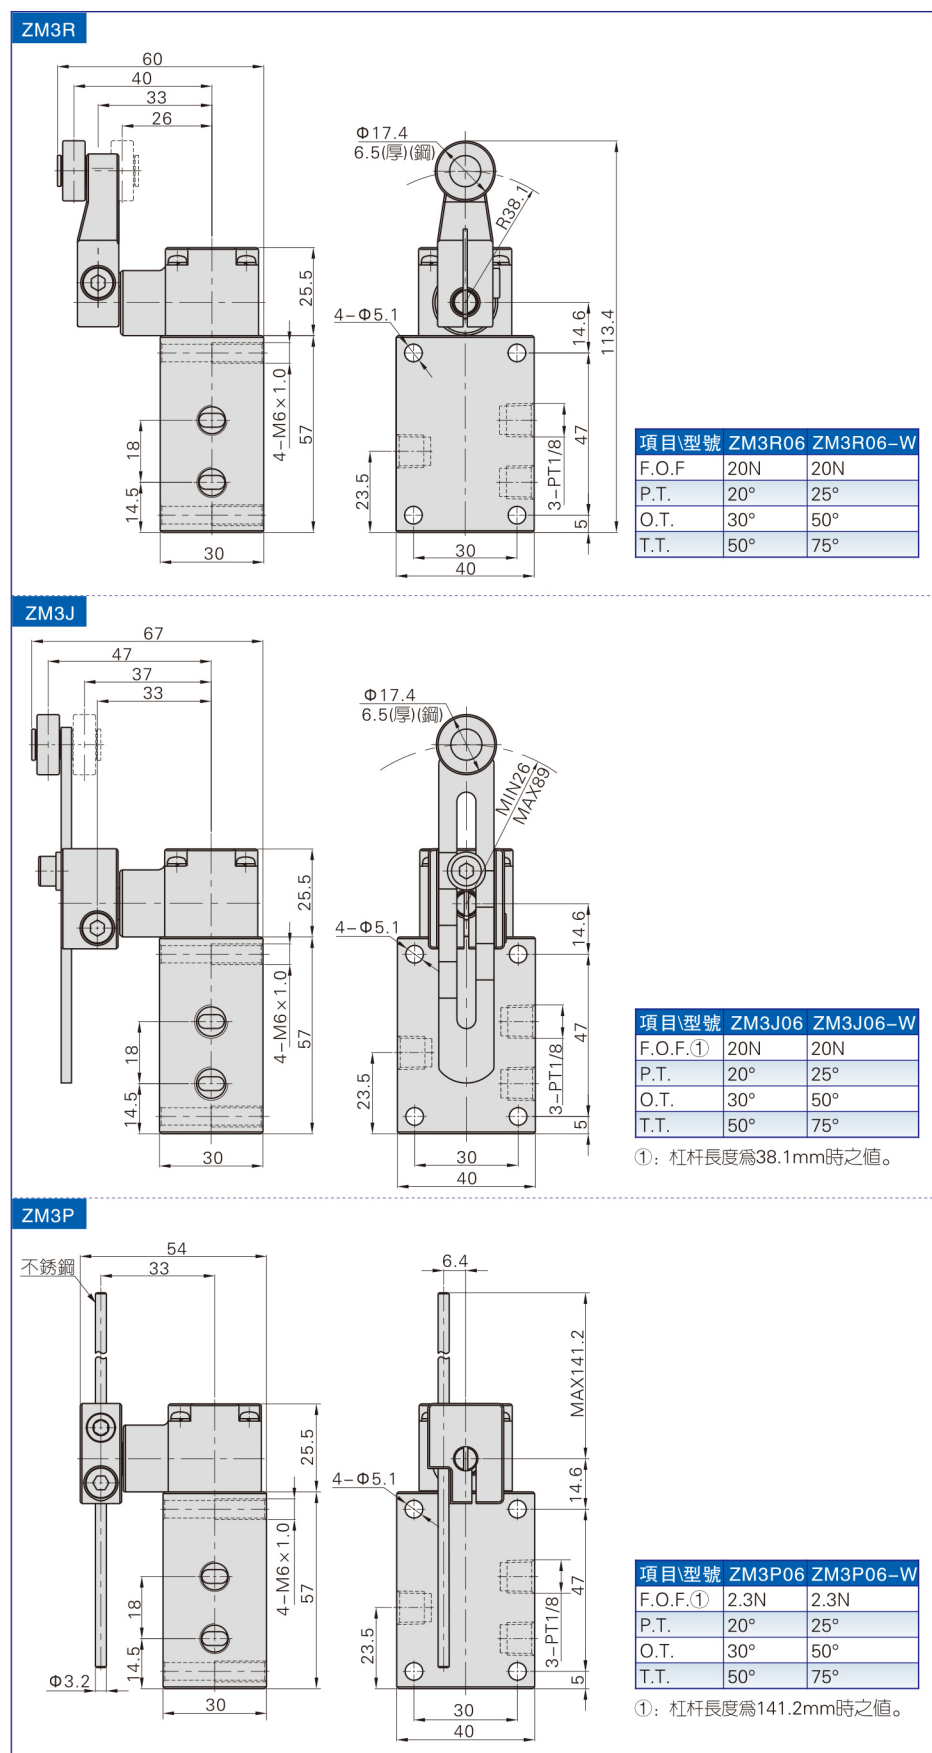

F.P. 自由位置：無外力施加時，控制頭的位置；
O.P. 動作位置：給控制頭施加外力，閥切換時的位置；
T.T.P. 動作極限位置：控制頭推壓到不能動作時的位置；
O.F. 動作力：從自由位置驅動到動作位置，加在控制頭上的操作力；
F.O.F. 極限動作力：從自由位置驅動到動作極限位置，加在控制頭上的操作力；
P.T. 自由行程：從控制頭的自由位置到動作位置的移動距離或轉動角度；
O.T. 動作行程：從控制頭的動作位置到動作極限位置的移動距離或轉動角度；
T.T. 總行程：從控制頭的自由位置到動作極限位置的移動距離或轉動角度。