


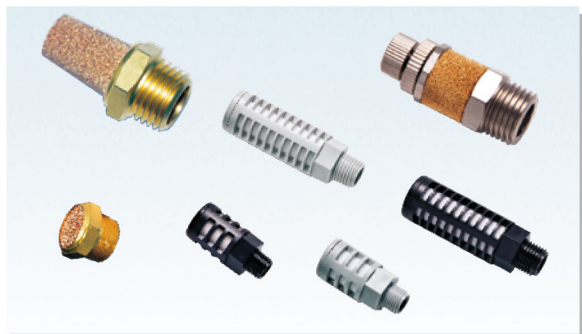

產品特性

- BSL、BSLM、BESL系列：
1、全銅材質構造，消聲性能優越；
2、安裝方便又快捷，螺紋連接部份安全可靠又耐用；
3、節流型消聲器易于微調排氣量。
- PAL系列、PALM系列：
1、全塑料結構，消聲性能優越，
2、迷你型體積小，結構緊湊

訂購碼

BSL 01

消聲器類型

BSL：通用型消聲器
BSLM：微型消聲器
BESL：節流型消聲器
PAL：塑料消聲器
PALM：迷你型塑料消聲器

顏色代號

消聲器類型	顏色代號	顏色定義
PAL	空白：灰色	上蓋：灰色 本體：灰色
	D：黑色	上蓋：黑色 本體：黑色
其他	無此代碼	

連接螺紋

M5：M5×0.8
01：PT1/8
02：PT1/4
03：PT3/8
04：PT1/2

插管端連接螺紋配置表

產品系列	M5	01	連接螺紋			
			02	03	04	
BSL	●	●	●	●	●	
BSLM	●	●	●	●	●	
BESL		●	●	●	●	
PAL		●	●	●	●	
PALM		●	●			

規格

型號	BSLM5	BSL01	BSL02	BSL03	BSL04	BSLMM5	BSLM01	BSLM02	BSLM03	BSLM04
連接螺紋	M5×0.8	PT1/8	PT1/4	PT3/8	PT1/2	M5×0.8	PT1/8	PT1/4	PT3/8	PT1/2
消聲效果(dB)	15	10	10	10	10	15	12	12	12	12
型號	BESL01	BESL02	BESL03	BESL04	PAL01	PAL02	PAL03	PAL04	PALM01	PALM02
連接螺紋	PT1/8	PT1/4	PT3/8	PT1/2	PT1/8	PT1/4	PT3/8	PT1/2	PT1/8	PT1/4
消聲效果(dB)	10	10	10	10	25	25	25	25	25	25
使用壓力範圍	0~9kgf/cm²(0~0.9MPa)									
負壓	-750mmHg(10Torr)									
保證耐壓力	1.5MPa									
使用溫度範圍	0~60℃									

外部規格

BSL系列

型號\符號	R	L	C	對邊H
BSLM5	M5×0.8	3.5	19.5	8
BSL01	PT1/8	6	24	12
BSL02	PT1/4	8	30	15
BSL03	PT3/8	9	38.5	19
BSL04	PT1/2	12	47.5	22

BSLM系列

型號\符號	R	L	C	對邊H
BSLMM5	M5×0.8	3.5	9.5	8
BSLM01	PT1/8	6	11	11
BSLM02	PT1/4	8	13.5	15
BSLM03	PT3/8	9	15.5	19
BSLM04	PT1/2	12	20.5	22


BESL系列

型號\符號	R	L	C	對邊H	
BESL01	PT1/8	6	40.5	33	12
BESL02	PT1/4	8	42.5	35	14
BESL03	PT3/8	9	49	41.5	17
BESL04	PT1/2	12	61	53.5	24

PAL、PALM系列

型號\符號	R	Φ P	L	C	對邊H
PAL01	PT1/8	16	7	33	14
PALM01	PT1/8	/	10	16	10
PAL02	PT1/4	20	10	62.5	17
PALM02	PT1/4	16	10	36	14
PAL03	PT3/8	26	12	68	24
PAL04	PT1/2	28	12	73	24

流量特性

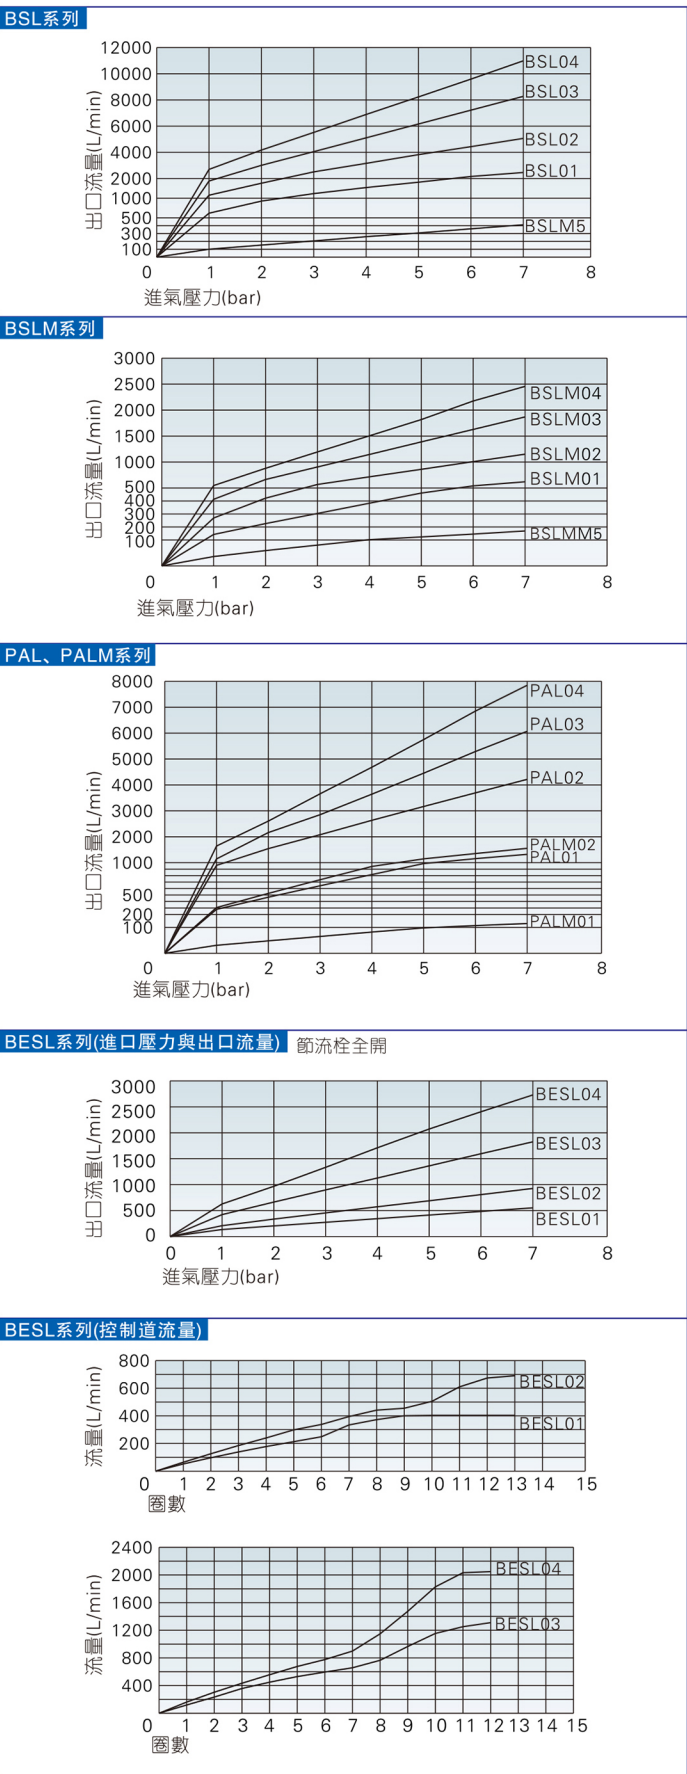

內部結構

型號:BSL

序號	名稱	材質
1	消聲器本體	HPb59-1
2	消聲罩	銅燒結顆粒

型號:BESL

序號	名稱	材質
1	調節帽	鋁合金
2	節流柱	鋁合金
3	鎖緊帽	鋁合金
4	鎖緊環	鋁合金
5	消聲環	銅燒結顆粒
6	消聲器本體	黃銅

型號:PAL

序號	名稱	材質
1	消聲器上蓋	POM
2	消聲器本體	POM
3	消聲濾芯	聚乙烯纖維