


輔助元件——快插接頭

PC、POC系列

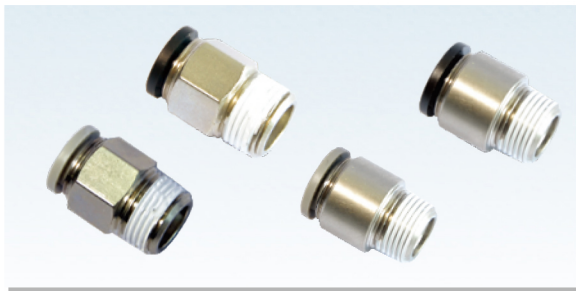

產品特性

- 1、圓螺紋直通型結構，外觀小巧，節省安裝空間，性價比高；
- 2、螺紋部分塗有密封劑，M5公制螺紋附密封墊片，確保螺紋連接部份無洩漏；
- 3、鍍鎳的銅體可以防腐蝕和污染，應用範圍更寬廣；
- 4、塑膠接口部份顏色有灰色與黑色可選，方便您整體配管需求。

訂購碼

PC 6 01 □ □			
規格代號		牙型代號	
PC: 螺紋直通		空白: PT牙	
		顏色代號	
POC: 圓螺紋直通		顏色代號	顏色定義
		空白: 灰色	接口: 灰色
		D: 黑色	接口: 黑色
		連接螺紋	
接管口徑		連接螺紋	適用接管口徑
4: Φ4mm		M5: M5×0.8	Φ4\Φ6
6: Φ6mm		01: PT1/8	
8: Φ8mm		02: PT1/4	Φ4\Φ6
10: Φ10mm		03: PT3/8	Φ8\Φ10\Φ12
12: Φ12mm		04: PT1/2	

接口端螺紋與插管端內徑配置表

產品系列	螺紋規格	Φ4	Φ6	Φ8	Φ10	Φ12
PC	M5	●	●	●	●	●
	PT1/8	●	●	●	●	●
	PT1/4	●	●	●	●	●
	PT3/8	●	●	●	●	●
	PT1/2	●	●	●	●	●
POC	M5	●	●	●	●	●
	PT1/8	●	●	●	●	●
	PT1/4	●	●	●	●	●
	PT3/8	●	●	●	●	●
	PT1/2	●	●	●	●	●

內部結構

型號:PC	序號名稱	材質	序號名稱	材質
	1 塑膠接口	POM	4 定位座	POM
	2 定位環	鋁合金	5 異型O令	NBR
	3 彈簧墊片	不銹鋼	6 本體	黃銅

規格

使用壓力範圍	0~9kgf/cm ² (0~0.9MPa)
負壓	-750mmHg(10Torr)
保證耐壓力	1.5MPa
使用溫度範圍(°C)	0~60
適用軟管	尼龍軟管或PU管
顏色	灰色/黑色

外部規格

PC系列

M5規格

型號\符號	ΦD	R	L	C	K	對邊H	重量(g)
PC4M5	4	M5 × 0.8	3.5	19.5	14	9	6.5
PC401		PT1/8	7.5	19.5	14	10	7
PC402		PT1/4	10	19.5	14	14	13.5
PC6M5	6	M5 × 0.8	3.5	22.5	16.5	12	8.5
PC601		PT1/8	7.5	22.0	18.5	12	7.5
PC602		PT1/4	10	24.5	18.5	14	15.5
PC603		PT3/8	11	22.5	18.5	17	24
PC604		PT1/2	14	26.0	18.5	21	46
PC801	8	PT1/8	7.5	28	18.5	14	13.5
PC802		PT1/4	10	27	18.5	14	13
PC803		PT3/8	11	23.5	18.5	17	21
PC804		PT1/2	14	27	18.5	21	43.5
PC1001	10	PT1/8	7.5	30	21	17	20.5
PC1002		PT1/4	10	32.5	21	17	24
PC1003		PT3/8	11	28	21	17	20.5
PC1004		PT1/2	14	26.5	21	21	36
PC1201	12	PT1/8	7.5	32.5	23	21	38.5
PC1202		PT1/4	10	35	23	21	40.5
PC1203		PT3/8	11	30.5	23	21	28.5
PC1204		PT1/2	14	32.5	23	21	41.5

POC系列

型號\符號	ΦD	R	ΦP	L	C	K	對邊H
POC4M5	4	M5×0.8	9	3.5	18.5	14	2
POC401		PT1/8	10	7.5	18	14	2.5
POC402		PT1/4	14	10	19.5	14	3
POC6M5	6	M5×0.8	12	3.5	21.5	16.5	2
POC601		PT1/8	12	7.5	22.0	18.5	4
POC602		PT1/4	14	10	22.0	18.5	4
POC801	8	PT1/8	14	7.5	26.5	18	5
POC802		PT1/4	14	10	25	18	6
POC803		PT3/8	17	11	23.5	18	6
POC1001	10	PT1/8	17	7.5	30	21	5
POC1002		PT1/4	17	10	29	21	6
POC1003		PT3/8	17	11	28	21	8
POC1004	12	PT1/2	21	14	26.5	21	8
POC1202		PT1/4	21	10	34.5	23	6
POC1203		PT3/8	21	11	30	23	8
POC1204		PT1/2	21	14	32	23	8