

輔助元件——手閥

PHV系列



符號




產品特性

- 1、關閉三通規格時，出口端進行排氣泄壓，便于安全調試和維修。
- 2、換向靈敏，流量大。


訂購碼

PHV 6 A □




接管口徑
6: Φ6mm
8: Φ8mm
10: Φ10mm
12: Φ12mm

顏色代號	顏色定義
空白: 灰色	接口: 灰色 本體: 灰色
D: 黑色	接口: 黑色 本體: 黑色



手閥打開狀態與關閉狀態示意圖

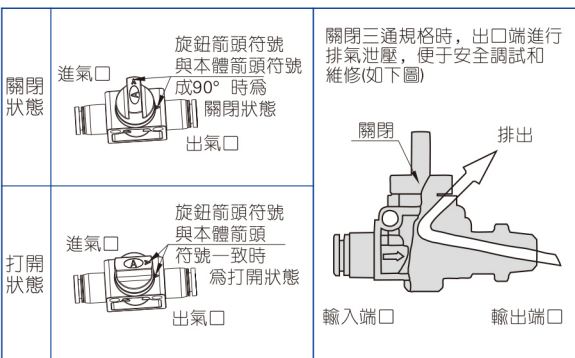

規格


使用壓力範圍	0~9kgf/cm ² (0~0.9MPa)
負壓	-750mmHg(10Torr)
保證耐壓力	1.5MPa
使用溫度範圍 (°C)	0~60
適用軟管	尼龍軟管或PU管
顏色	灰色/黑色

接口端螺紋與插管端內徑配置表

產品系列	Φ6	Φ8	Φ10	Φ12
PHV	●	●	●	●

內部結構


型號:PHV

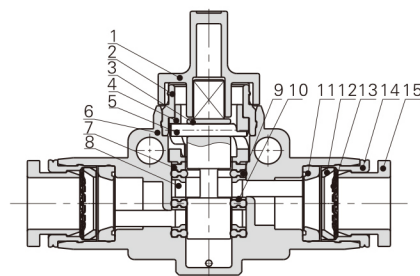

序號	名稱	材質
1	旋鈕	POM
2	固定環	鋁合金
3	軸心	鋁合金
4	凸輪槽塊	POM
5	銷	不銹鋼
6	塑膠本體	PBT
7	定位塊	鋁合金
8	隔套	POM
9	異型O令	NBR
10	隔套環	鋁合金
11	異型O令	NBR
12	定位座	POM
13	彈簧墊片	不銹鋼
14	定位環	鋁合金
15	塑膠接口	POM

外部規格

型號:PHV

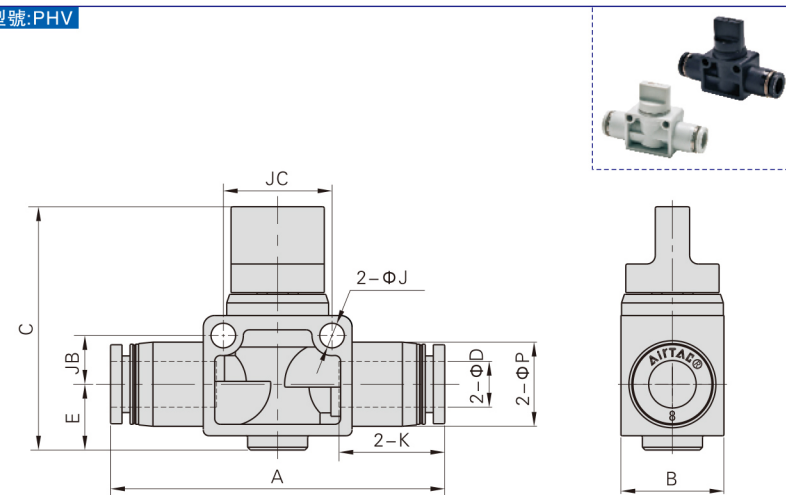

型號/符號	ΦD	A	B	C	ΦP	K	E	ΦJ	JB	JC
PHV6□	6	51.5	17	40.5	12.5	16.5	10	4.3	8	18
PHV8□	8	58.5	18	42.5	15	18.5	11.5	4.3	8.5	19
PHV10□	10	66	21	42	18	21	11	4.3	11	24
PHV12□	12	71	22	46	21	23	13	4.3	11	24

備注: "□"代表A和B兩種, A代表三通, B代表兩通。兩種規格外形尺寸相同。