


- ø16~ø100・导向另外设置的无杆气缸
- 行程 MAX.5000mm(ø16MAX.3000mm)
- 浮动装置托架为可选项



型号表示方法

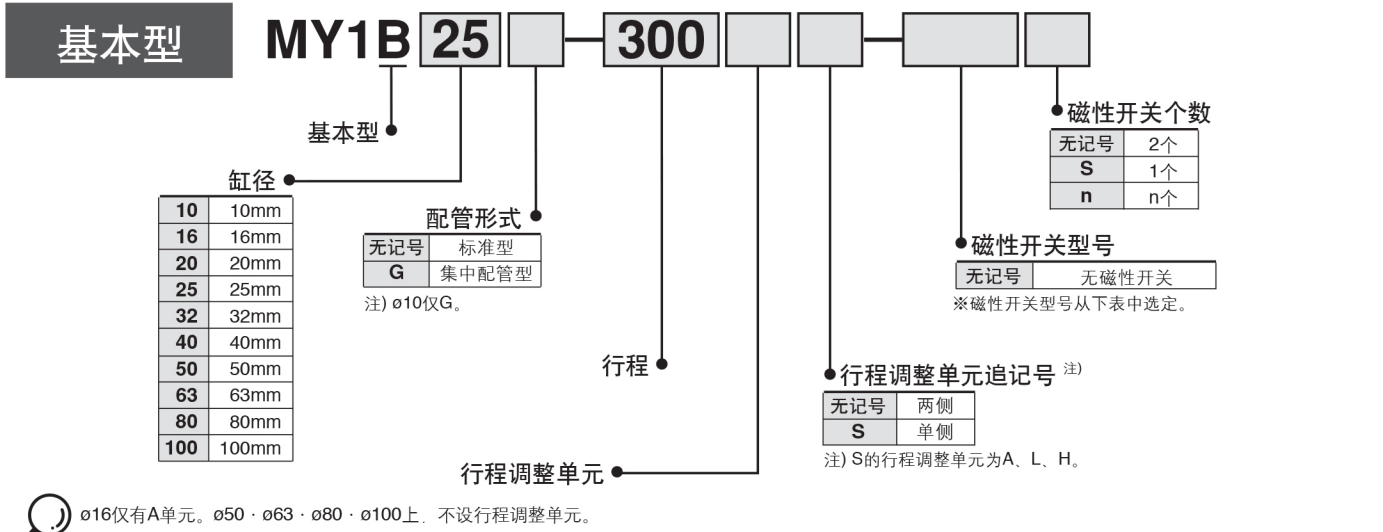

ø16仅有A单元。ø50・ø63・ø80・ø100上，不设行程调整单元。

无记号	无调整单元
A	带调整螺钉
L	轻负载用液压缓冲器+带调整螺钉
H	重负载用液压缓冲器+带调整螺钉
AL	A单元、L单元各1个
AH	A单元、H单元各1个
LH	L单元、H单元各1个

磁性开关: 无触点2色指示式
ø10、ø16、ø20用

型号	配线	安装	导线长度 (m)			耐水性强	适合导线带插头的导线长度: 0.5m用“S”表示, 1m用“M”表示		
			标准	3(L)	5(Z)		*APC	*BPC	*DPC
D-F9NWV	3线 (NPN)	直接	●	●	○		●	●	●
D-F9NW			●	●	○		●	●	●
D-F9BWV	2线		●	●	○		●	●	●
D-F9BW			●	●	○		●	●	●
D-F9BA			—	●	○	●	●	●	●

带○的无触点磁性开关按订货生产。※ 详见P.99。

ø20、ø32、ø40、ø50、ø63、ø80、ø100用

型号	配线	安装	导线长度 (m)			耐水性强	适合导线带插头的导线长度: 0.5m用“S”表示, 1m用“M”表示		
			标准	3(L)	5(Z)		※APC	※BPC	※DPC
D-Y7NWV	3线 (NPN)	直接	●	●	○		●	●	●
D-Y7NW			●	●	○		●	●	●
D-Y7BWV	●		●	○		●	●	●	
D-Y7BW	2线		●	●	○		●	●	●
D-Y7BA			—	●	○	●	●	●	●

带○的无触点磁性开关按订货生产。※ 详见P.99。

MY1B系列

行程表

缸径 (mm)	*标准行程(mm)	制作可能最大行程 (mm)
10、16	100,200,300,400,500,600,700 800,900,1000,1200,1400,1600 1800,2000	3000
20、25、32、40 50、63、80、100		5000

※行程间隔1mm可制作直至最大行程,但超过2000mm行程の場合,型号表示末尾追记「XB11」。

规格

缸径 (mm)	10	16	20	25	32	40	50	63	80	100
使用压力范围	0.2~0.8MPa	0.1~0.8MPa								
环境及使用流体温度	5~60℃									


个别特注品

型号	

机械接合式无杆气缸 MY1B系列

标准型 ø50~ø100

MY1B 缸径 行程

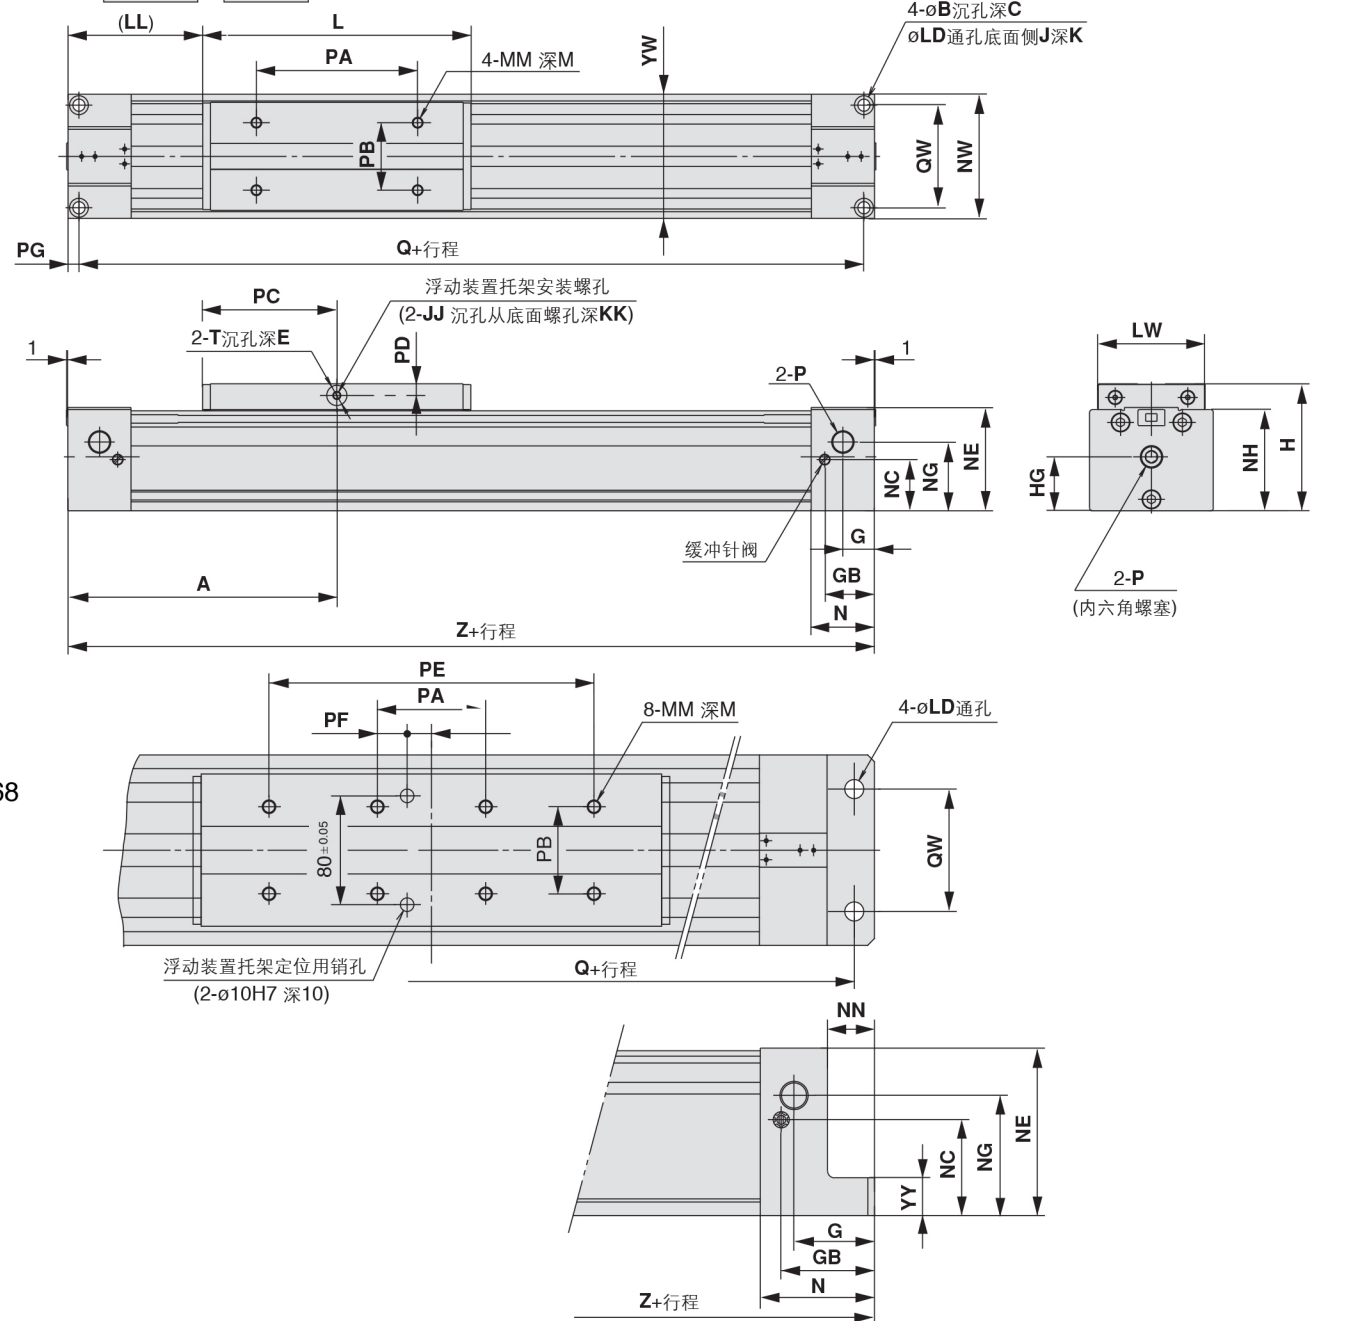

型号	A	B	C	E	G	GB	H	HG	J	JJ	K	KK	L	LD	LL	LW	NN	YY	PG
MY1B 50	200	14	8.5	3	23.5	37	94	40	M12×1.75	M6×1	25	17	200	9	100	80	—	—	8
MY1B 63	230	17	10.5	3	25	39	116	51	M14×2	M8×1.25	28	24	230	11	115	96	—	—	10
MY1B 80	345	—	—	—	60	71.5	150	66	—	—	—	—	340	14	175	112	35	28	15
MY1B100	400	—	—	—	70	79.5	190	85	—	—	—	—	400	18	200	140	45	35	20

型号	M	MM	N	NC	NE	NG	NH	NW	P	PA	PB	PC	PD	PE	PF	Q	QW	T	YW	Z
MY1B 50	14	M8×1.25	47	38	76.5	51	75	92	Rc ³ / ₈	120	50	100	8.5	—	—	384	76	15	92	400
MY1B 63	16	M8×1.25	50	51	100	59	95	112	Rc ³ / ₈	140	60	115	9.5	—	—	440	92	16	112	460
MY1B 80	20	M10×1.5	85	65	124	82	124	140	Rc ¹ / ₂	80	65	—	—	240	22	660	90	—	140	690
MY1B100	25	M12×1.75	95	85	157	103	157	176	Rc ¹ / ₂	120	85	—	—	280	42	760	120	—	176	800